

Datenblatt: Netzteil Unterputz 24V (Art. Nr.: Z N 2 4)

Bei dem Produkt handelt es sich um eine kompakte Gleichspannungsversorgung für alle Anwendungen (Gebäude, Industrie, Büros)




Einfache Anwendung für:

- Einbau in Unterputzdose
- Alle Geräte mit 24VDC und max. 500mA



Technische Daten Z N 24 (Modell Nr.: YS12MK-2400500) I

Isolationsklasse	IP 67
Schutzgrad	80g
Gewicht	VR China
Herkunftsland	EN 60950-1
CE Normen	EN 50178
	EN 60335-1
	EN 61000
	EN 55022 230 VAC
	50 Hertz
Eingang (V)	24 VDC +/- 5%
Eingang (Hz)	0,5 A
Ausgang (V)	12W
Ausgang (I)	-5°C - 50°C
Leistung	10% rH - 90% rH
Betriebsbereich	Elektronisch
	83%
Überspannungsschutz	0 Ohm
Wirkungsgrad	L48mm x B50mm x H25mm
Mindestlast	
Abmessung	

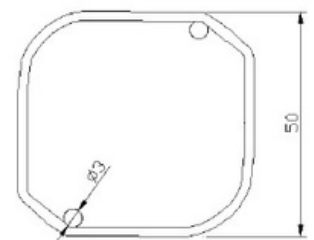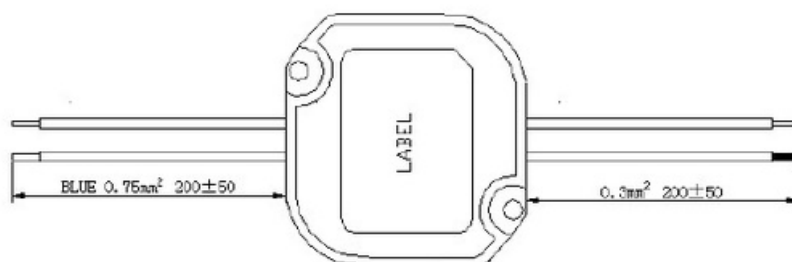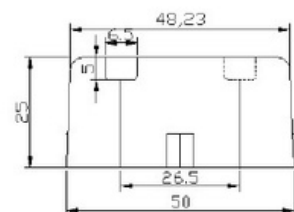

Technische Änderungen vorbehalten

Alle Angaben unter Betriebstemperaturen von 25 °C

